


AXOR




AXOR Citterio C 90 CoolStart
49010XX0 / 49011XX0 / 49020XX0 /
49021XX0 / 49022140/ 49023140



AXOR Citterio C 125 CoolStart
49030XX0 / 49031XX0 / 49040XX0 /
49041XX0 / 49044140 / 49045140



AXOR Citterio C 250 CoolStart
49050XX0 / 49051XX0



AXOR Citterio C
49210XX0 / 49211XX0

DE / Montageanleitung
FR / Instructions de montage
EN / Assembly instructions
IT / Istruzioni per Installazione
ES / Instrucciones de montaje
NL / Handleiding
DK / Monteringsvejledning
PT / Manual de Instalación
PL / Instrukcja montażu
CS / Montážní návod
SK / Montážny návod
ZH / 组装说明
RU / Инструкция по монтажу
FI / Asennusohje
SV / Monteringsanvisning
LT / Montavimo instrukcijos
HR / Uputstva za instalaciju
RO / Instrucțiuni de montare
EL / Οδηγία συναρμολόγησης
SL / Navodila za montažo
ET / Paigaldusjuhend
LV / Montāžas instrukcija
SR / Uputstvo za montažu
NO/ Montasjeveiledning
BG / Инструкция за употреба
JP / 施工説明書
UA / Інструкція по збірці
AR / تعليمات التجميع
TR / Montaj kılavuzu
HU / Szerelési útmutató
HE / הוראות הרכבה


INSTALLATION





EN 1717 | EN 806 | DIN 1988


P	max. 1 MPa (10 bar)	0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)	
T	max. 60°C	< 50°C	
V	0,1 MPa (1 bar) ≈ 3 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 5 l/min		
	49210XX0 / 49211XX0 0,1 MPa (1 bar) ≈ 4,5 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 7,5 l/min		




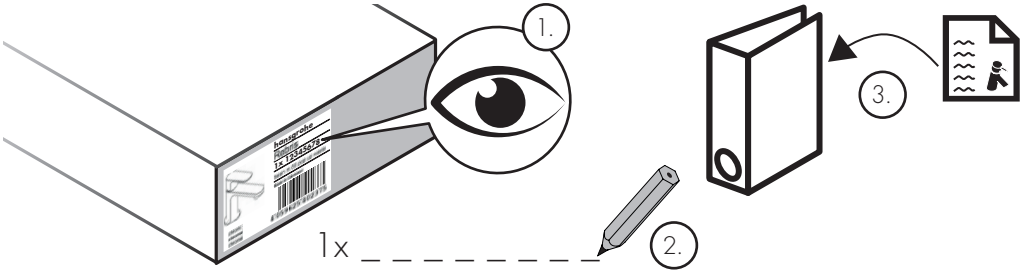


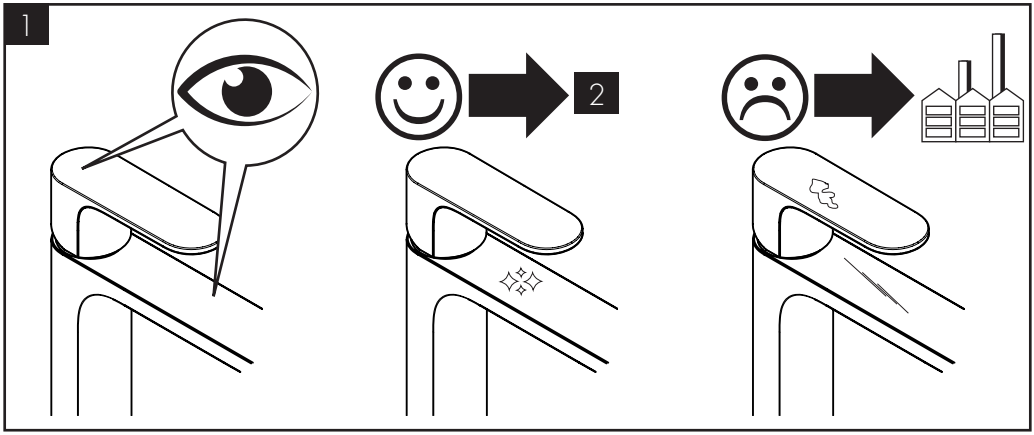


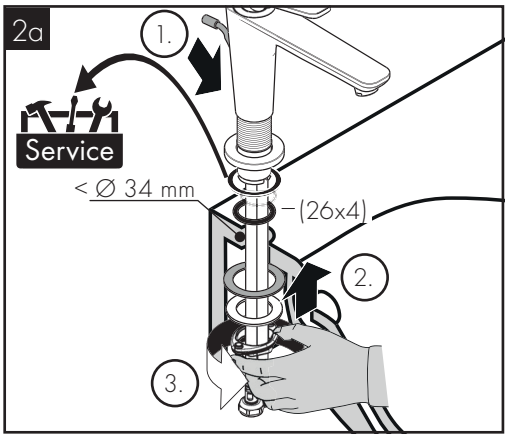

2a
1.
Service
< Ø 34 mm
(26x4)
2.
3.

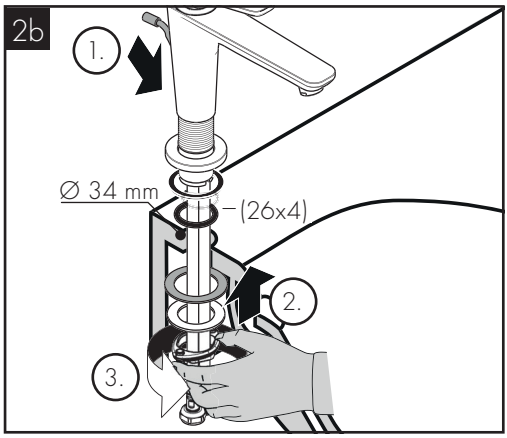

2b
1.
Ø 34 mm
(26x4)
2.
3.

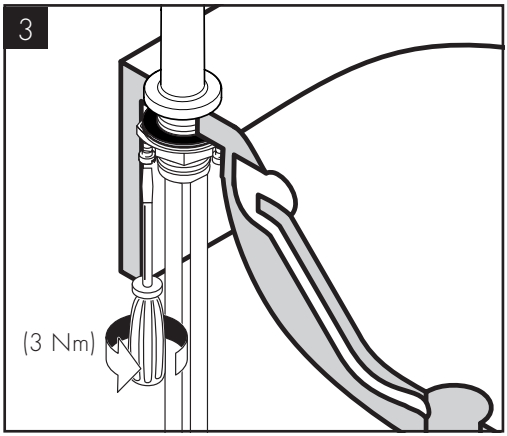
3
(3 Nm)

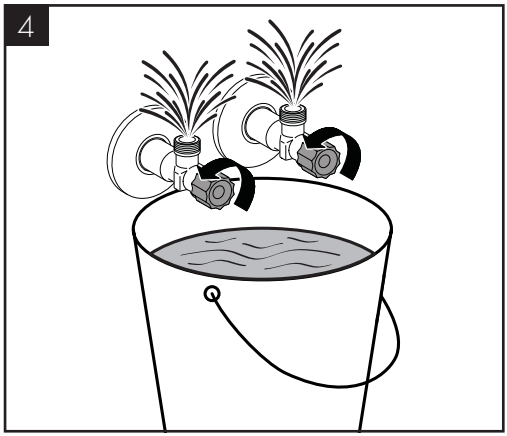
4

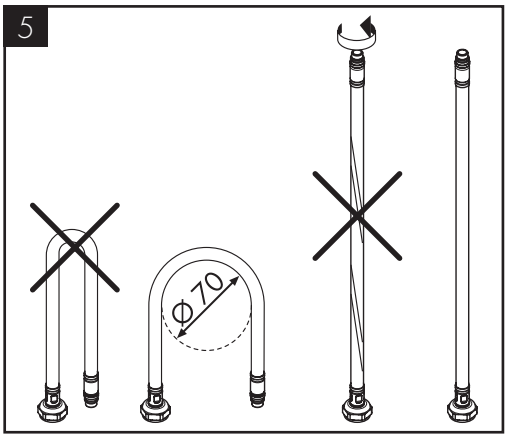
5
ϕ70

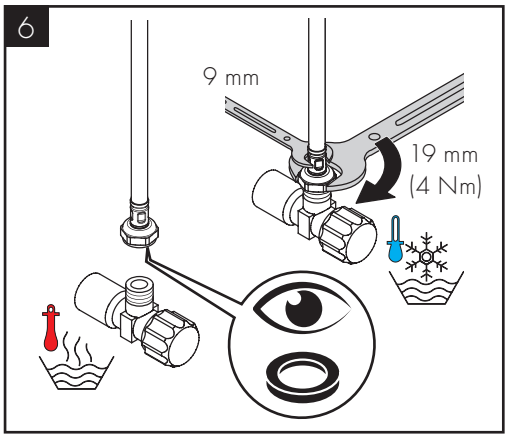
6
9 mm
19 mm
(4 Nm)

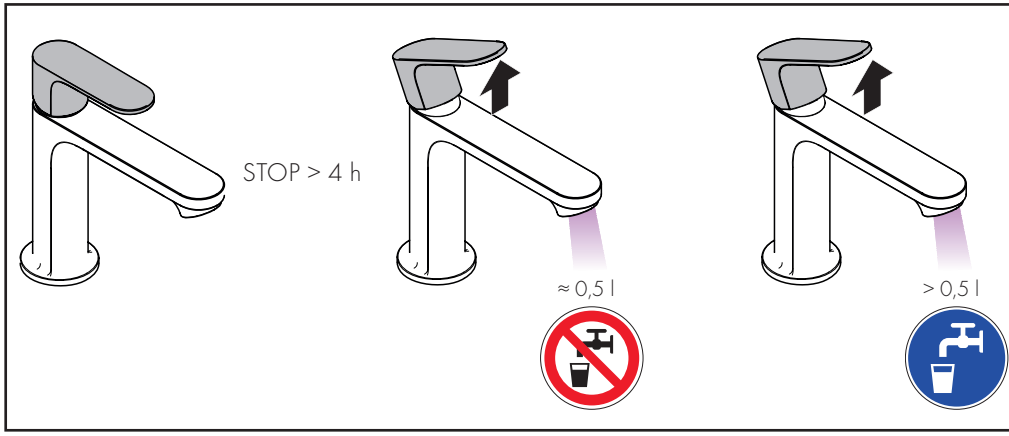

ÜRETICI VEYA İTHALATÇI FIRMANIN (only for Türkiye)

Unvanı: Hansgrohe Armatür Ltd. Şti
Adresi: Maslak Mah. Yelkovan Sok. Maslak square No: 2 İç Kapı No: 104 / Sarıyer / İstanbul
Telefonu: (0-212) 273 07 30
Faks: (0-212) 273 07 40
web adresi: www.hansgrohe.com.tr

MALIN

Markası: Hansgrohe
Cinsi: Sıhhi tesisat malzemesi
Garanti Süresi: 2 YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İş günü

GENEL MÜDÜR
Zerrin Turk

Satıcı Firmanın:
Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Marka ve Modeli:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:
Bu bölümü, ürünü aldığınız Yetkili Satıcı imzalayacak ve kaşeleyecektir.


ELIMINAÇÃO (only for Portugal)

O papel e o cartão, bem como o plástico, devem ser eliminados separadamente nos sistemas de eliminação previstos para estes materiais.

HASZNÁLAT (only for Hungary)

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérsékelte közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 perc hideg, illetve melegvíz kifolyását javasoljuk. Hosszabb (legalább egy éjszakás) pangást követően legalább 2 perces kifolyatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termék bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek perlátorát javasolt havonta vízkőteleníteni. A csaptelepek tisztítása fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazhat, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ÉSzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A perlátor működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expoízió szempontjából fokozott kockázatott jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszáma eléri a 49/2005. (XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.

www.axor-design.com/int/search








*www.hansgrohe.com / warranty



FAQ
Troubleshooting







	P-IX	DVGW	STF	ETA
49010XX0	PA-IX 10190/IO	DP0267	X	1557
49011XX0	PA-IX 10190/IO	DP0267	X	1557
49020XX0	PA-IX 10190/IO	DP0267	X	1557
49021XX0	PA-IX 10190/IO	DP0267	X	1557
49022140	PA-IX 10190/IO	DP0267		
49023140	PA-IX 10190/IO	DP0267		
49030XX0	PA-IX 10190/IO	DP0267	X	1557
49031XX0	PA-IX 10190/IO	DP0267	X	1557
49040XX0	PA-IX 10190/IO	DP0267	X	1557
49041XX0	PA-IX 10190/IO	DP0267	X	1557
49044140	PA-IX 10190/IO	DP0267		
49045140	PA-IX 10190/IO	DP0267		
49050XX0	PA-IX 10190/IO	DP0267	X	1557
49051XX0	PA-IX 10190/IO	DP0267	X	1557
49210XX0	PA-IX 10191/IIO	DP0267		1557
49211XX0	PA-IX 10191/IIO	DP0267		1557

Hansgrohe SE
DIN 4109-1
PA-IX 10190/IO
kiwa
Kiwa GmbH

Hansgrohe SE
DIN 4109-1
PA-IX 10191/IIO
kiwa
Kiwa GmbH

AXOR

Axor / Hansgrohe SE
Klaus-Grohe-Str. 5–9
77761 Schiltach
Deutschland

info@axor-design.com
axor-design.com

05/2026
9.01519.03