60,8×60,8 G.PORTLAND BLANCO

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	BLANCO
SIZE / FORMATO	60,8X60,8
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

60×120(N) G.PORTLAND BLANCO

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	BLANCO
SIZE / FORMATO	60x120(n)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

60×120(N) G.RLV.PORTLAND BLANCO

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	BLANCO
	
SIZE / FORMATO	60x120(n)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

90×90(N) G.PORTLAND BLANCO

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	BLANCO
SIZE / FORMATO	90x90(n)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**U3 P3 E3 C2** *U3 P3 E3 C2*

160X160(8MM) G.PORTLAND BLANCO

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	BLANCO
SIZE / FORMATO	160x160(8mm)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

120×280(6MM) G.PORTLAND BLANCO

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	BLANCO
SIZE / FORMATO	120x280(6mm)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**>=1000 N** *>=1000 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**>=45 N/mm2** *>=45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*

CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

33,3×55 G.PORTLAND BLANCO

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*


COLOR / COLOR	BLANCO
SIZE / FORMATO	33,3x55
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**16%** *16%*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**600-900 N** *600-900 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**15-25 N/mm2** *15-25 N/mm2*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

DEPARTAMENTO TÉCNICO
GRUPO PAMESA

33,3×55 G.RLV.PORTLAND BLANCO

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	BLANCO
	
SIZE / FORMATO	33,3x55
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**16%** *16%*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**600-900 N** *600-900 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**15-25 N/mm2** *15-25 N/mm2*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

DEPARTAMENTO TÉCNICO
GRUPO PAMESA

30×60 (C) G.PORTLAND BLANCO

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	BLANCO
SIZE / FORMATO	30x60 (c)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

60×60 G.PORTLAND BLANCO

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	BLANCO
SIZE / FORMATO	60x60
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**U3 P3 E3 C2** *U3 P3 E3 C2*

120×120 G.PORTLAND BLANCO

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	BLANCO
SIZE / FORMATO	120x120
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

30×90 G.PORTLAND BLANCO

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	BLANCO
SIZE / FORMATO	30x90
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**16%** *16%*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**600-900 N** *600-900 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**15-25 N/mm2** *15-25 N/mm2*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

30×90 G.RLV.PORTLAND BLANCO

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	BLANCO
SIZE / FORMATO	30x90
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**16%** *16%*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**600-900 N** *600-900 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**15-25 N/mm2** *15-25 N/mm2*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

60×120(N) G.ADZ.PORTLAND BLANCO

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	BLANCO
SIZE / FORMATO	60x120(n)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 3** *CLASE 3*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

30×60 G.PORTLAND BLANCO

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	BLANCO
SIZE / FORMATO	30x60
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**16%** *16%*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**600-900 N** *600-900 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**15-25 N/mm2** *15-25 N/mm2*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

DEPARTAMENTO TÉCNICO
GRUPO PAMESA

30×60 G.RLV.PORTLAND BLANCO

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	BLANCO
	
SIZE / FORMATO	30x60
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**16%** *16%*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**600-900 N** *600-900 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**15-25 N/mm2** *15-25 N/mm2*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

DEPARTAMENTO TÉCNICO
GRUPO PAMESA

100×100(N)20MM G.ADZ.PORTLAND BLANCO

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	BLANCO
SIZE / FORMATO	100x100(n)20mm
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**>8000 N** *>8000 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 3** *CLASE 3*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

60,8×60,8 G.PORTLAND PERLA

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	PERLA
	
SIZE / FORMATO	60,8X60,8
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

60×120(N) G.PORTLAND PERLA

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*


COLOR / COLOR	PERLA
	
SIZE / FORMATO	60x120(n)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

60×120(N) G.RLV.PORTLAND PERLA

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*


COLOR / COLOR	PERLA
	
SIZE / FORMATO	60x120(n)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

90×90(N) G.PORTLAND PERLA

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	PERLA
	
SIZE / FORMATO	90x90(n)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

60×120(N) G.ADZ.PORTLAND PERLA

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

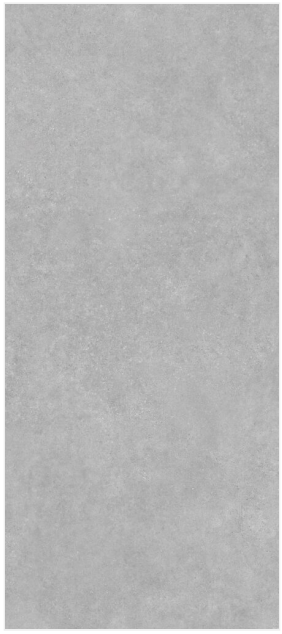
COLOR / COLOR	PERLA
	
SIZE / FORMATO	60x120(n)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 3** *CLASE 3*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

120×280(6MM) G.PORTLAND PERLA

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	PERLA
	
SIZE / FORMATO	120x280(6mm)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**>=1000 N** *>=1000 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**>=45 N/mm2** *>=45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*

CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

30×60 (C) G.PORTLAND PERLA

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*


COLOR / COLOR	PERLA
	
SIZE / FORMATO	30x60 (c)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

90×90(N) G.ADZ.PORTLAND PERLA

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	PERLA
	
SIZE / FORMATO	90x90(n)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 3** *CLASE 3*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

33,3×55 G.PORTLAND PERLA

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	PERLA
	
SIZE / FORMATO	33,3x55
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**16%** *16%*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**600-900 N** *600-900 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**15-25 N/mm2** *15-25 N/mm2*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

DEPARTAMENTO TÉCNICO
GRUPO PAMESA

33,3×55 G.RLV.PORTLAND PERLA

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	PERLA
	
SIZE / FORMATO	33,3x55
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**16%** *16%*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**600-900 N** *600-900 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**15-25 N/mm2** *15-25 N/mm2*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

DEPARTAMENTO TÉCNICO
GRUPO PAMESA

60X60N(20MM) G.ADZ.PORTLAND PERLA

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*


COLOR / COLOR	PERLA
	
SIZE / FORMATO	60x60n(20mm)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**>8000 N** *>8000 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 3** *CLASE 3*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

120×120 G.PORTLAND PERLA

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*


COLOR / COLOR	PERLA
	
SIZE / FORMATO	120x120
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

60×60 G.ADZ.PORTLAND PERLA

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*


COLOR / COLOR	PERLA
	
SIZE / FORMATO	60x60
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 3** *CLASE 3*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**U3 P3 E3 C2** *U3 P3 E3 C2*

100×100(N)20MM G.ADZ.PORTLAND PERLA

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*


COLOR / COLOR	PERLA
	
SIZE / FORMATO	100x100(n)20mm
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**>8000 N** *>8000 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 3** *CLASE 3*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

60×120(N) G.RLV.PORTLAND MARFIL

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*


COLOR / COLOR	MARFIL
	
SIZE / FORMATO	60x120(n)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

90×90(N) G.ADZ.PORTLAND MARFIL

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*


COLOR / COLOR	MARFIL
	
SIZE / FORMATO	90x90(n)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 3** *CLASE 3*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

160X160(8MM) G.PORTLAND MARFIL

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*


COLOR / COLOR	MARFIL
	
SIZE / FORMATO	160x160(8mm)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

90×90(N) G.PORTLAND MARFIL

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	MARFIL
	
SIZE / FORMATO	90x90(n)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**U3 P3 E3 C2** *U3 P3 E3 C2*

33,3×55 G.PORTLAND MARFIL

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	MARFIL
	
SIZE / FORMATO	33,3x55
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**16%** *16%*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**600-900 N** *600-900 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**15-25 N/mm2** *15-25 N/mm2*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

DEPARTAMENTO TÉCNICO
GRUPO PAMESA

33,3×55 G.RLV.PORTLAND MARFIL

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	MARFIL
	
SIZE / FORMATO	33,3x55
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**16%** *16%*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**600-900 N** *600-900 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**15-25 N/mm2** *15-25 N/mm2*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

DEPARTAMENTO TÉCNICO
GRUPO PAMESA

30×60 (C) G.PORTLAND MARFIL

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*


COLOR / COLOR	MARFIL
	
SIZE / FORMATO	30x60 (c)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

60×60 G.PORTLAND MARFIL

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	MARFIL
	
SIZE / FORMATO	60x60
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**U3 P3 E3 C2** *U3 P3 E3 C2*

60×120(N) G.PORTLAND MARFIL

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*


COLOR / COLOR	MARFIL
	
SIZE / FORMATO	60x120(n)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

60X60N(20MM) G.ADZ.PORTLAND MARFIL

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	MARFIL
	
SIZE / FORMATO	60x60n(20mm)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**>8000 N** *>8000 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 3** *CLASE 3*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

30×90 G.PORTLAND MARFIL

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	MARFIL
	
SIZE / FORMATO	30x90
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**16%** *16%*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**600-900 N** *600-900 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**15-25 N/mm2** *15-25 N/mm2*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

30×90 G.RLV.PORTLAND MARFIL


TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	MARFIL
	
SIZE / FORMATO	30x90
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**16%** *16%*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**600-900 N** *600-900 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**15-25 N/mm2** *15-25 N/mm2*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

60,8×60,8 G.PORTLAND MARFIL

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	MARFIL
	
SIZE / FORMATO	60,8X60,8
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

30×60 G.PORTLAND MARFIL

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	MARFIL
	
SIZE / FORMATO	30x60
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**16%** *16%*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**600-900 N** *600-900 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**15-25 N/mm2** *15-25 N/mm2*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

DEPARTAMENTO TÉCNICO
GRUPO PAMESA

30×60 G.RLV.PORTLAND MARFIL

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*


COLOR / COLOR	MARFIL
	
SIZE / FORMATO	30x60
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**16%** *16%*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**600-900 N** *600-900 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**15-25 N/mm2** *15-25 N/mm2*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

DEPARTAMENTO TÉCNICO
GRUPO PAMESA

60×60 G.ADZ.PORTLAND MARFIL

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*


COLOR / COLOR	MARFIL
	
SIZE / FORMATO	60x60
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 3** *CLASE 3*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

100×100(N)20MM G.ADZ.PORTLAND MARFIL

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*


COLOR / COLOR	MARFIL
	
SIZE / FORMATO	100x100(n)20mm
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**>8000 N** *>8000 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 3** *CLASE 3*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

90×90(N) G.PORTLAND TAUPE

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*


COLOR / COLOR	TAUPE
	
SIZE / FORMATO	90x90(n)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

120×120 G.PORTLAND TAUPE

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	TAUPE
	
SIZE / FORMATO	120x120
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

60×120(N) G.PORTLAND TAUPE

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	TAUPE
	
SIZE / FORMATO	60x120(n)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

30×60 (C) G.PORTLAND TAUPE

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	TAUPE
	
SIZE / FORMATO	30x60 (c)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

60×60 G.PORTLAND TAUPE

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	TAUPE
	
SIZE / FORMATO	60x60
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

100×100 G.PORTLAND TAUPE

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	TAUPE
	
SIZE / FORMATO	100x100
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION DESCRIPCIÓN DEL TEST	STANDARD NORMA	EVALUATION EVALUACIÓN
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*

CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*

60×120(N) G.RLV.PORTLAND TAUPE

TECHNICAL FEATURES · *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

COLOR / COLOR	TAUPE
	
SIZE / FORMATO	60x120(n)
GROUP / GRUPO	
TYPE / TIPO	

TEST DESCRIPTION **DESCRIPCIÓN DEL TEST**	**STANDARD** **NORMA**	**EVALUATION** **EVALUACIÓN**
DIMENSIONAL FEATURES *DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL*	UNE-EN ISO 10545-2	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE LA NORMA*
WATER ABSORPTION *ABSORCIÓN DE AGUA*	UNE-EN ISO 10545-3	**<= 0,5 %** *<= 0,5 %*
MODULUS OF RUPTURE - BREAKING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - FUERZA DE ROTURA*	UNE-EN ISO 10545-4	**1600-2400 N** *1600-2400 N*
MODULUS OF RUPTURE - BENDING STRENGTH *RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN*	UNE-EN ISO 10545-4	**35-45 N/mm2** *35-45 N/mm2*
RESISTANCE TO DEEP ABRASION (MM3) *RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA (mm3)*	UNE-EN ISO 10545-6	**NOT APPLY** *NO APLICA*
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION *ABRASIÓN SUPERFICIAL (PEI)*	UNE-EN ISO 10545-7	**-** *-*
LINEAR THERMAL EXPANSION *DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL*	UNE-EN ISO 10545-8	**<7,0 x 10-6 ºC-1** *<7,0 x 10-6 ºC-1*
THERMAL SHOCK RESISTANCE *RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO*	UNE-EN ISO 10545-9	**RESISTS** *RESISTE*
CRAZING RESISTANCE *RESISTENCIA AL CUARTEO*	UNE-EN ISO 10545-11	**RESISTS** *RESISTE*
FROST RESISTANCE *RESISTENCIA A LA HELADA*	UNE-EN ISO 10545-12	**RESISTS** *RESISTE*
CHEMICAL RESISTANCE - AMMONIUM CHLORIDE 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - CLORURO AMÓNICO 100 g/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - SODIUM HYPOCHLORITE 20 MG/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIPOCLORITO SÓDICO 20 mg/l*	UNE-EN ISO 10545-13	**A** *A*
CHEMICAL RESISTANCE - HYDROCHLORIC ACID 3% *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CLORHÍDRICO 3%*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - CITRIC ACID 100 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - ÁCIDO CÍTRICO 100 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
CHEMICAL RESISTANCE - POTASSIUM HYDROXYDE 30 G/L *RESISTENCIA QUÍMICA - HIDRÓXIDO POTÁSICO 30 G/L*	UNE-EN ISO 10545-13	**COMPLIES WITH THE STANDARD** *CUMPLE CON LA NORMA*
STAIN RESISTANCE - GREEN AGENT IN LIGHT OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*

STAIN RESISTANCE - IODINE SOLUTION IN ALCOHOL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
STAIN RESISTANCE - OLIVE OIL *RESISTENCIA A LAS MANCHAS - ACEITE DE OLIVA*	UNE-EN ISO 10545-14	**5** *5*
SLIP RESISTANCE (PENDULUM) *RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (PÉNDULO)*	UNE 41901:2017 EX	**CLASE 1** *CLASE 1*
CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM) *ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)*	DIN 51130	**-** *-*
CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS *ÁNGULO CRÍTICO DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO*	DIN 51097	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) DRY *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (SECO)*	(PTV) DRY	**-** *-*
CLASSIFICATION ACCORDING TO PENDULUM TEST VALUES (PTV) WET *CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS VALORES DE LOS ENSAYOS DEL PÉNDULO (MOJADO)*	BS7976 (PTV) WET	**-** *-*
DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF) OF RIGID FLOORS. *COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) DE PAVIMENTOS RÍGIDOS*	ANSI A326.3	**-** *-*
CERTIFICACIÓN UPEC	UPEC	**-** *-*